

# MP56-3

## MOTOPOMPES POUR EAU CLAIRE




Motopompes à essence permettant de déplacer de grandes quantités d'eau, que ce soit lors d'une inondation ou simplement en remplissant un étang.

### Caractéristiques principales

Type	Semitrash	
Hauteur max. d'aspiration	m	8
Hauteur max. de refoulement	m	26
Delivery Volume	l/min	930

### Performance curve

Graph

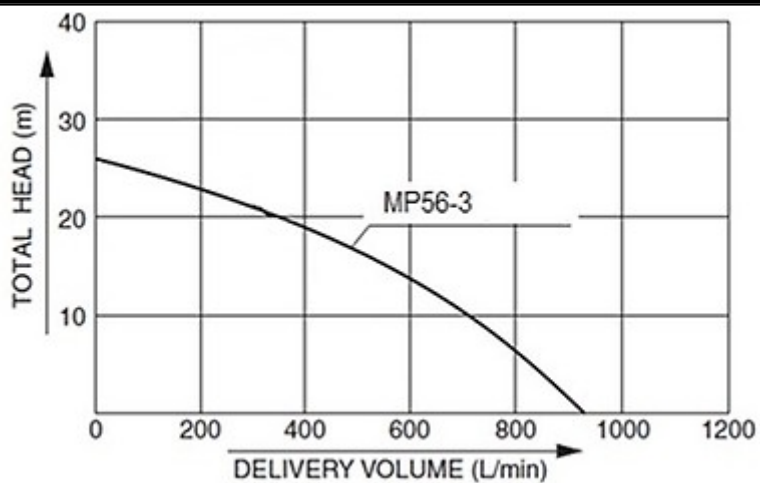

### Motorisation

Nombre de cylindres et disposition		1 inclination angle
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	163
Carburant		Essence
Système de démarrage		Manuel



### Pompe

Fabricant		KOSHIN
Diamètre du tuyau d'aspiration	'	3
Diamètre du tuyau de refoulement	'	3
Granulométrie maximale	mm	-

### Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	477
Largeur	(W) mm	416
Hauteur	(H) mm	466
Poids sec	Kg	28

### Consommation de carburant, Autonomie, Niveau sonore

Capacité du réservoir	l	3.1
Autonomie	h	2.2
Niveau de bruit à 7m	dBA	80
Puissance sonore garantie (LWA)	dBA	105

## Equipements

Crépine	n°	1
Raccords	n°	2
Collier de serrage	n°	3
Pare-étincelle		Standard
Sécurité manque d'huile		Standard



## Accessoires

Tuyau d'aspiration - longueur 8m		3"
Tuyau d'aspiration - longueur 25m		3"
Tuyau de refoulement - longueur 10m		3"
Ou Tuyau de refoulement - longueur 50m		3"
Tuyau de refoulement - longueur 100m		3"



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 08/09/2021 (ID 698)

©2021 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.  
Specifications subject to change without notice