


Tuyau spiralé polyuréthane équipé de raccords mâles fixe et rotatif

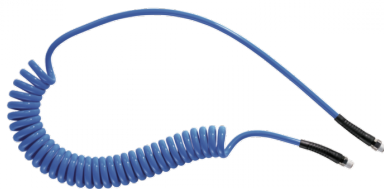

Bleu
Raccords préteflonnés.

<u>Filetage mâle BSPT</u> R 1/4	<u>Ø int./ext. (mm)</u> 5 x 8	<u>Ø des spires (mm)</u> 42	<u>Longueur Maxi (m)</u> 2
<u>Longueur Mini (m)</u> 0,18	<u>Pression max d'utilisation</u> 8 bar	<u>Température</u> -15°C à +70°C	<u>Matière</u> Polyuréthane
<u>Point fort</u> Anti-rayures			

Description					
Référence	Filetage mâle BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	Longueur Maxi (m)	Longueur Mini (m)
PUS 52	R 1/4	5 x 8	42	2	0,18
PUS 54	R 1/4	5 x 8	42	4	0,4
PUS 56	R 1/4	5 x 8	42	6	0,6
PUS 58	R 1/4	5 x 8	42	8	0,80
PUS 64	R 1/4	6,5 x 10	52	4	0,4
PUS 66	R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,55
PUS 68	R 1/4	6,5 x 10	52	8	0,8
PUS 610	R 1/4	6,5 x 10	52	10	0,95

Référence	Filetage mâle BSPT	Ø int./ext. (mm)	Ø des spires (mm)	LongueurMaxi (m)	Longueur Mini (m)
PUS 84	R 3/8	8 x 12	65	4	0,4
PUS 86	R 3/8	8 x 12	65	6	0,65
PUS 88	R 3/8	8 x 12	65	8	0,72
PUS 815	R 3/8	8 x 12	65	15	1,35

