

CLIQUET 3/4" AVEC MANCHE AMOVIBLE




Normes :


NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description :

- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Inversion par chapeau rotatif.
- Verrouillage de sécurité par plongeur.
- Manche amovible K.154AM.
- Poignée en élastomère mono-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
- Présentation : chromée satinée.

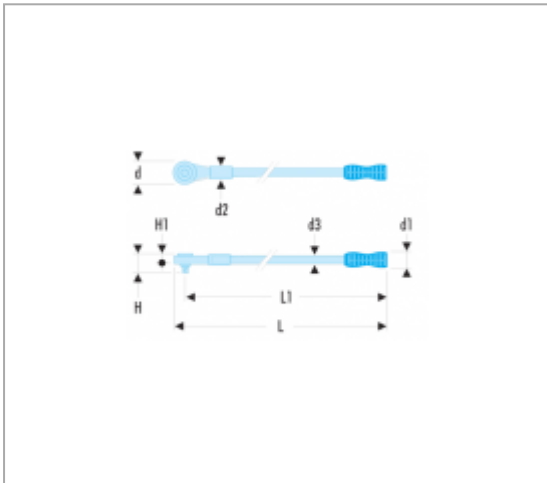

Références :

	D [MM]	D1 [MM]	D2 [MM]	D3 [MM]	H [MM]	H1 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	[KG]
K.154B	68	40	30	20	61	37	548	514	2.4