

## CLIQUET 1/2" ÉTANCHE HAUTES PERFORMANCES




### Normes :


NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

### Description :

- Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Étanche aux poussières industrielles.
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Inversion par chapeau rotatif.
- Tête ultra-compact.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
- Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.
- Entretien facile : kit de pièces détachées S.161B-KIT.
- Présentation : chromée brillante.

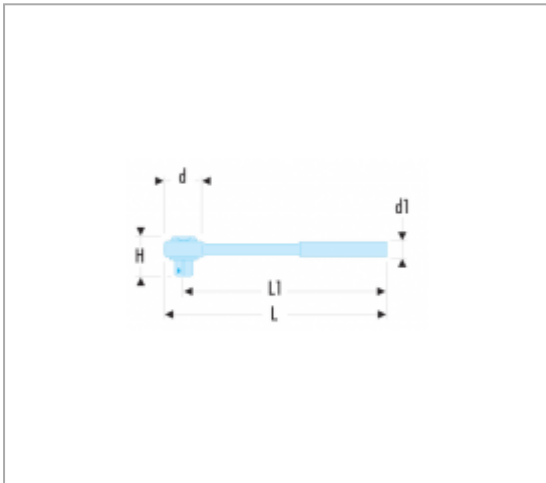

### Références :

	D [MM]	D1 [MM]	H [MM]	L [MM]	L1 [MM]	[G]
S.161B	38,5	18,1 / 33,1	38,2	260	244	410